


INTELLIGENT BUILDING CONTROLLER

IBC-100

IBC-100 je „malý“ riadiaci systém určený pre objekty s nižším počtom (max. 28) digitálnych vstupov. Napriek zníženému počtu vstupov je plnohodnotnou obdobou systému IBC-1000 z hľadiska funkcionality. Jednotka IBC-100 má v taktiež integrovanú **DALI** zbernicu. Popis vstupov a výstupov:

- 1 dvojvodičová systémova zbernica pre pripojenie k systému IBC (Asys,BSys)
- 4 opticky oddelené digitálne vstupy (DIN1 až DIN4)
- 4 vstupy pre digitálne teplotné snímače Dalas (TH1 až TH4)
- 8 napäťových vstupov 0-10V (AIN1-AIN8) , rekonfigurovateľných do 24 digitálnych vstupov
- 8 spínacích optických reléových výstupov 0-400VDC/0-230VAC (REL1-REL8, COMx jeden spoločný pre dva výstupy)
- 1GSM modem
- napájanie 12-24V (POW)

Zapojenie svorkovnice (pohľad na čelný panel riadiacej jednotky)

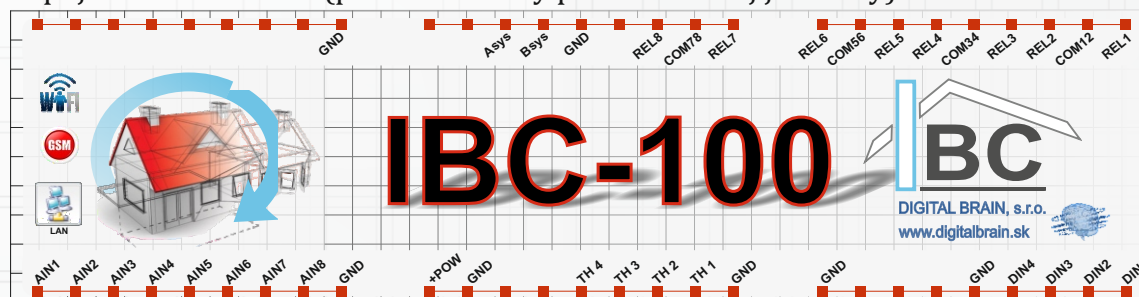

Konfigurácia analógových vstupov skratovacími prepajkami, zapojenie analógového vstupu

