


INTELLIGENT BUILDING CONTROLLER MRFID

Modul MRFID je rozširujúci modul ktorý umožňuje pripojenie RFID čítačiek pomocou rozhrania RS232 alebo Wiegand 26bitov. K systému IBC je možné pripojiť dva moduly MRFID. Modul umožňuje pripojenie až 8 čítačiek s rozhraním RS232 a 4 čítačiek s rozhraním Wiegand.

Konfiguračným programom sa definuje platnosť jednotlivých kódov pre každú čítačku čo umožňuje akceptáciu kódu z jednej čítačky a zároveň neakceptovanie z inej čítačky pripojenej k jednému modulu MRFID. Toto riešenie umožňuje použitie jedného systému a jedného koncentrátora MRFID pre napríklad nezávislé firmy s vlastnými vstupnými dverami.

- 1 dvojvodičová systémová zbernica pre pripojenie k systému IBC (Asys,BSys)
- 8 vstupov pre pripojenie 8 čítačiek s rozhraním RS232 alebo 4 čítačiek s rozhraním Wiegand (RDR1 až RDR8)
- napájanie 9-15V (POW)

Zapojenie svorkovnice (pohľad na čelný panel modulu)

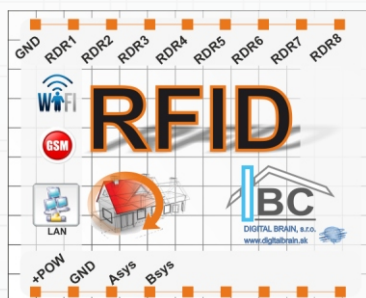

Nastavenie adresy MRFID (max. 2 moduly na jeden systém IBC)

Skratovacie prepojký



● Prepojená
○ Neprepojená

ADRESA	ADR2	ADR1
0	●	●
1	●	○

