


INTELLIGENT BUILDING CONTROLLER

MUIO-II

Modul MUIO-II je multifunkčný rozširujúci modul. K systému IBC je možné pripojiť dva moduly MUIO-II. Popis vstupov a výstupov:


- 1 dvojvodičová systémova zbernica pre pripojenie k systému IBC (Asys,BSys)
- 4 opticky oddelené digitálne vstupy (DIN1 až DIN4)
- 4 vstupy pre digitálne teplotné snímače Dalas (TH1 až TH4)
- 8 napätových výstupov 0-10V (AO1-AO8)
- 8 napätových vstupov 0-10V (AIN1-AIN8), rekonfigurovateľných do 24 digitálnych vstupov
- 8 spínacích optických reléových výstupov 0-400VDC/0-230VAC (REL1-REL8, COMx jeden spoločný pre dva výstupy)
- 1 konfigurovateľná meracia zbernica, umožňuje pripojenie až 128 snímačov so zbernicou ModBUS (MeasA, MeasB)
- 1 DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) zbernica pre riadenie až 64 svetiel, zapnutie, vypnutie, stmievanie, svetelné scény, svetelné skupiny, snímanie stavu svietidla, detekcie poruchy svietidla (DALIA, DALIB)
- napájanie 15-24V (POW)

Zapojenie svorkovnice (pohľad na čelný panel modulu)

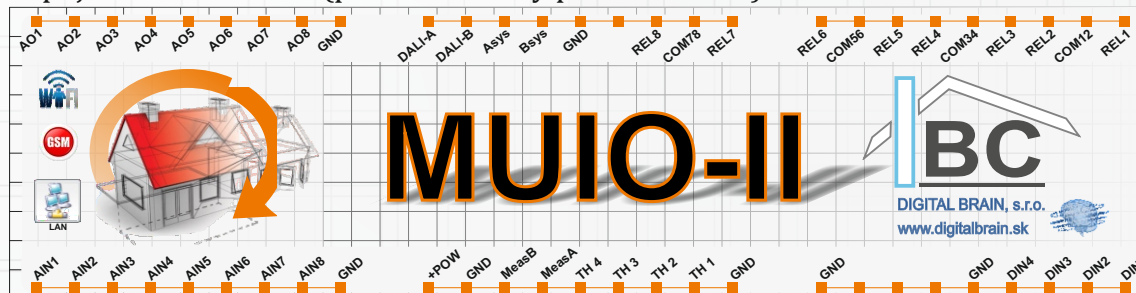


Nastavenie adresy MUIO-II (max. 2 moduly na jeden systém IBC)

Skratovacie prepajky



ADRESA	ADR2	ADR1
0		
1		

Konfigurácia analógových vstupov skratovacími prepajkami, zapojenie analógového vstupu

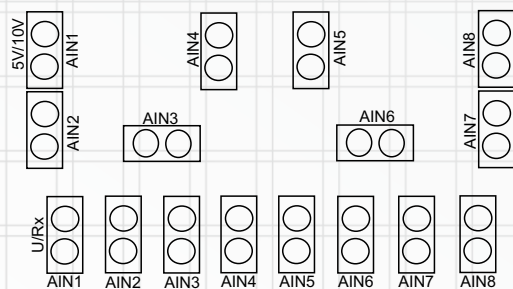

- Prepojená 10V vstup
- Neprepojená 5V vstup

- Prepojená meranie odporu
- Neprepojená meranie napätia

