


INTELLIGENT BUILDING CONTROLLER BC MREL

Modul MREL je multifunkčný rozširujúci modul. K systému IBC je možné pripojiť dva moduly MREL.
Popis vstupov a výstupov:

- 1 dvojvodičová systémova zbernica pre pripojenie k systému IBC (Asys,BSys)
- 4 opticky oddelené digitálne vstupy (DIN1 až DIN4)
- 4 vstupy pre digitálne teplotné snímače Dalas (TH1 až TH4)
- 32 spínacích optických reléových výstupov 0-400VDC/0-230VAC (OUT1-OUT32, COMx jeden spoločný pre osem výstupov)
- 1konfigurovateľná meracia zbernica, umožňuje pripojenie až 128 snímačov so zbernicou ModBUS (MeasA, MeasB)
- napájanie 15-24V (POW)

Zapojenie svorkovnice (pohľad na čelný panel modulu)

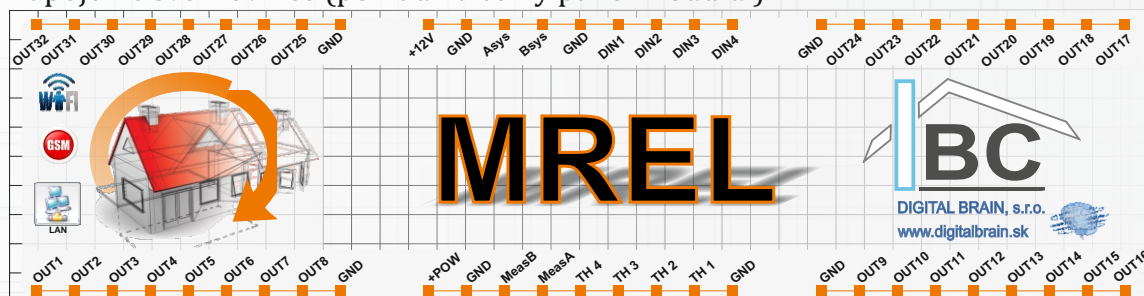

Nastavenie adresy MREL (max. 2 moduly na jeden systém IBC)

Skratovacie prepajky



● Prepojená
○ Neprepojená

ADRESA	ADR2	ADR1
0	●	●
1	●	○

